


HDR78 母 弯插板8.89 塑料支架12.2 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

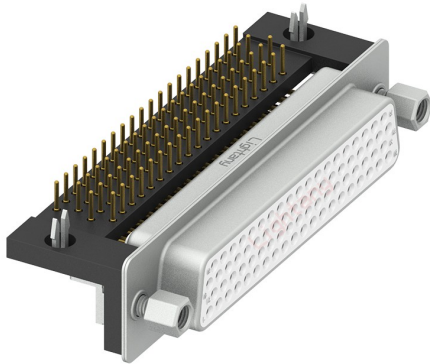

产品参数

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| 物料编号： | C0102100600002 | 产品类型： | 78P |
| 针孔类型： | 母孔 | 产品结构： | PCB弯插板 |
| 额定电流： | 3A | 弯针尺寸： | 8.89mm |
| 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0) | 额定电压： | 40V |
| 接触阻抗： | 30MΩ Max | 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC |
| 附着力： | 5Kgf Min (插针和胶芯) | 螺丝扭力： | 4.5Kgf .cm Min |
| 工作温度： | -55°C +105°C | 耐插拔： | 1000次 |
| 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2°C) | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 焊锡温度： | 230±5°C (2~3秒) | 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后) |
| 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | 温度寿命： | 公母对接后放置于105°C环境中250小时 |