




## HDB26 母 焊线式 配螺丝螺母 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

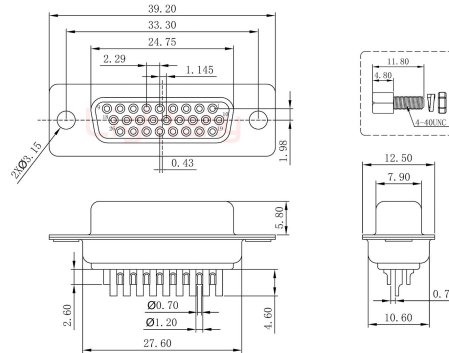

### 产品参数

|       |  |       |                               |
|-------|--|-------|-------------------------------|
| 物料编号： | C0102040200002                             | 产品类型： | 26P                           |
| 针孔类型： | 母孔   | 产品结构： | 焊线式                           |
| 额定电流： | 3A   | 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0)            |
| 额定电压： | 40V  | 接触阻抗： | 30M $\Omega$ Max              |
| 绝缘阻抗： | 1000M $\Omega$ Min.at 500V DC              | 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              |
| 螺丝扭力： | 4.5Kgf .cm Min                             | 工作温度： | -55°C +105°C                  |
| 耐插拔：  | 1000次                                      | 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40 $\pm$ 2°C)   |
| 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)                      | 焊锡温度： | 230 $\pm$ 5°C (2~3秒)          |
| 盐雾试验： | 12小时 (温度35 $\pm$ 2°C, 盐水浓度5 $\pm$ 1%, 插合后) | 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命： | 公母对接后放置于105°C环境中250小时                      |       |                               |