


## 防水17W2母弯插板/铆支架/锁螺丝/射频同轴50欧姆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

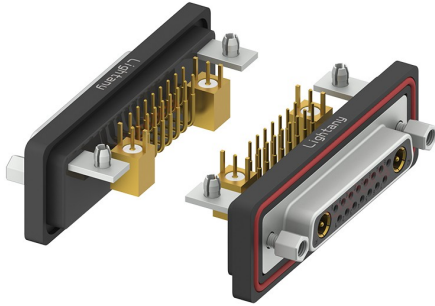

### 产品参数

|       |                               |       |                                 |
|-------|-------------------------------|-------|---------------------------------|
| 物料编号： | C0107180900502                | 产品类型： | 17W2                            |
| 针孔类型： | 母孔                            | 芯数：   | 17芯                             |
| 产品结构： | PCB弯插板                        | 产品配件： | 铆金属支架锁螺丝                        |
| 额定电流： | 5A                            | 插针材质： | 黄铜镀金                            |
| 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0 )           | 额定电压： | 250V                            |
| 接触阻抗： | 15MΩ Max                      | 绝缘阻抗： | 2000MΩ Min.at 500V DC           |
| 附着力：  | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力： | 4.5Kgf .cm Min                  |
| 工作温度： | -55°C +105°C                  | 耐插拔：  | 1000次                           |
| 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         | 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2°C)           |
| 焊锡温度： | 230±5°C (2~3秒)                | 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2°C, 盐水浓度5±1%, 插合后 ) |
| 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute | 温度寿命： | 公母对接后放置于105°C环境中250小时           |