# DR9 上公下母 间距15.88 车针双胞胎

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

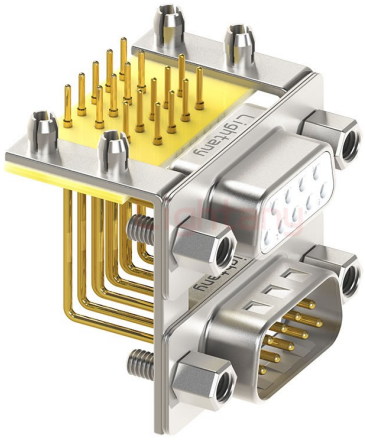

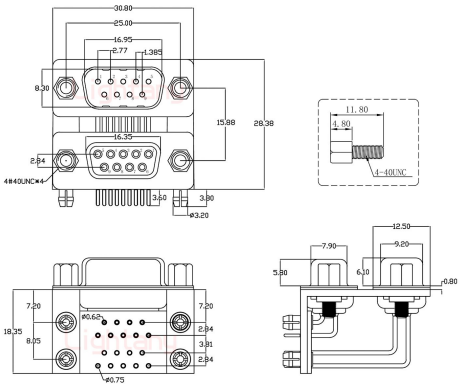



面板开孔 (Panel Cutout)



PCB布局 (PCB Layout)

## 产品参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 物料编号： | C0109010215883 | 产品类型： | 9P |
| 针孔类型： | 公针, 母孔 | 芯数： | 9芯 |
| 产品结构： | PCB弯插板 | 产品配件： | 铆金属支架锁螺丝 |
| 额定电流： | 5A | 插针材质： | 黄铜镀金 |
| 胶芯材质： | PBT (防火等级UL 94-V0 ) | 锁紧方式： | 螺纹锁紧 |
| 额定电压： | 40V | 接触阻抗： | 30MΩ Max |
| 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC | 附 着 力： | 5Kgf Min (插针和胶芯) |
| 螺丝扭力： | 4.5Kgf .cm Min | 工作温度： | -55℃ +105℃ |
| 耐 插 拔： | 1000次 | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs) |
| 相对湿度： | 90-95% (96小时, 40±2℃) | 焊锡温度： | 230±5℃ (2~3秒) |
| 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后 ) | 耐电压值： | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |
| 温度寿命： | 公母对接后放置于105℃环境中250小时 | | |