防水DR25 公 弯插板 铆支架 锁螺丝 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

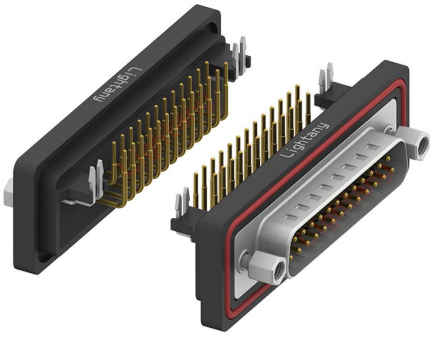

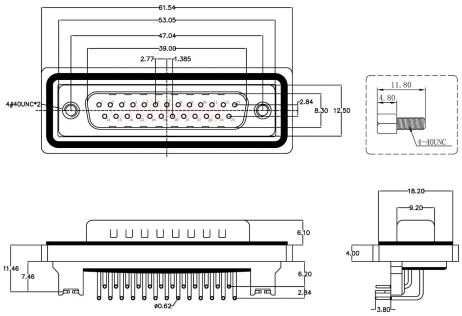



产品参数

物料编号：	C0105051700001	产品类型：	25P
针孔类型：	公针	产品结构：	PCB弯插板
额定电流：	5A	胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)
额定电压：	40V	接触阻抗：	30MΩ Max
绝缘阻抗：	1000MΩ Min.at 500V DC	附 着 力：	5Kgf Min (插针和胶芯)
螺丝扭力：	4.5Kgf .cm Min	工作温度：	-55℃ +105℃
耐 插 拔：	1000次	相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2℃)
振动频率：	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)	焊锡温度：	230±5℃ (2~3秒)
盐雾试验：	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)	耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute