




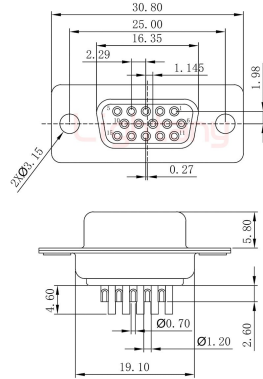


## HDB15母焊线式 锁螺丝螺母+防水垫片 车针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



板后安装开孔 (Back Install Cutout)



板前安装开孔 (Front Install Cutout)

### 产品参数

物料编号： C0105020200002

产品类型： 15P(三排)

针孔类型： 母孔

产品结构： 焊线式

额定电流： 5A

胶芯材质： PBT (防火等级UL 94-V0 )

额定电压： 40V

接触阻抗： 30MΩ Max

绝缘阻抗： 1000MΩ Min.at 500V DC

附着力： 5Kgf Min (插针和胶芯)

螺丝扭力： 4.5Kgf .cm Min

工作温度： -55°C +105°C

耐插拔： 1000次

相对湿度： 90-95% (96小时, 40±2°C)

振动频率： 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)

焊锡温度： 230±5°C (2~3秒)

耐电压值： 750V AC rms(标准差) .at 1 minute