
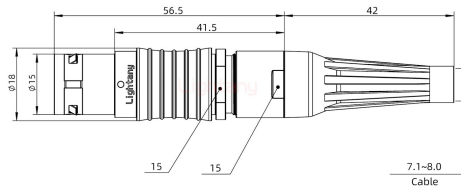


FGG.3B.026.CLAD82Z带护套直式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

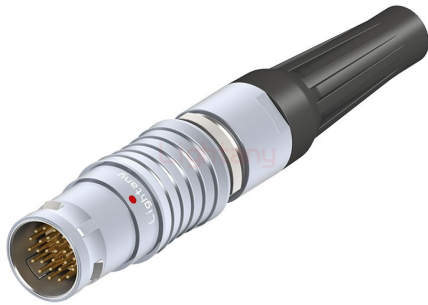

产品参数

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 物料编号： | C0301038261821 | 产品类型： | 3B |
| 针孔类型： | 公针 | 芯数： | 26芯 |
| 产品结构： | 焊线式 | 产品配件： | 带黑色护套 |
| 插针直径： | Φ0.7mm | 额定电流： | 4A |
| 插针材质： | 黄铜镀金 | 胶芯材质： | PPS |
| 定位销： | G键位 0° | 锁紧方式： | 推拉自锁 |
| 工作温度： | -45°C+125°C | 耐插拔： | 5000次 |
| 外壳材质： | 黄铜镀铬 | 阻燃等级： | UL94V-0 |
| 线径范围： | 7.1~8.0mm | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms | 相对湿度： | 在60°C时最高达95% |
| 抗腐蚀性能： | >144h | 防护等级： | IP50 |
| 屏蔽性能： | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) | | |